


## PVC SU TUTUCU BANT


- Pvc Su tutucu bantlar, Duvar, Betonarme perde ve temeldeki
- Soğuk derzlerde kullanılır.
- Yüksek eğilme direnci ve elastikiyete sahiptir.
- Yüksek su basıncına dayanıklıdır.
- Ek yerleri Termal kaynak yöntemi ile birleştirilir.

### KULLANIM ALANLARI

- Hidrolik Yapılar
- Toprak altı yapılarında
- Tünel – Köprü ve viyadüklerde
- İstinat duvarları ve su yollarında
- Bodrum kat beton duvar ve temellerinde
- Su arıtma yapılarında
- Yüzme havuzu ve süs havuzlarında
- Su depolarında

Ürün Kodu INFORMATION	Genişlik (a)	Ağırlık Birimi	Kalınlık (t)	Ankraj Kısmı Yüksekliği (f)	Ürün Uzunluğu	Genişleme Boşluğu (k)	Ürün Rengi
D 240	240 mm	2,10 kg/m	4 mm	15	20	20 m	Sarı
D 320	320 mm	3,10 kg/m	5 mm	15	20	20 m	Sarı
D 500	500 mm	5,50 kg/m	6 mm	18	20	20 m	Sarı

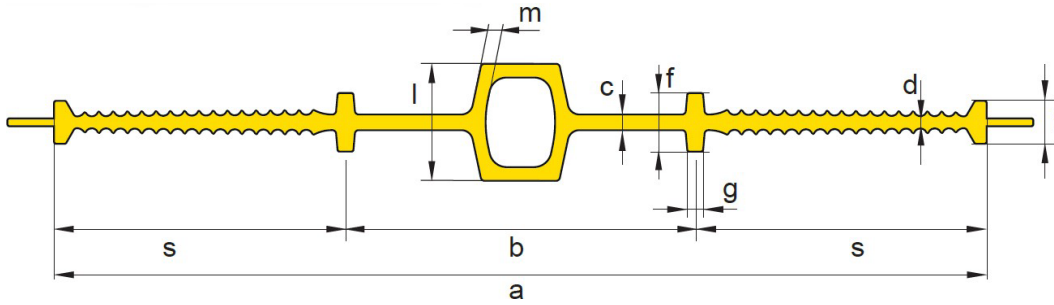

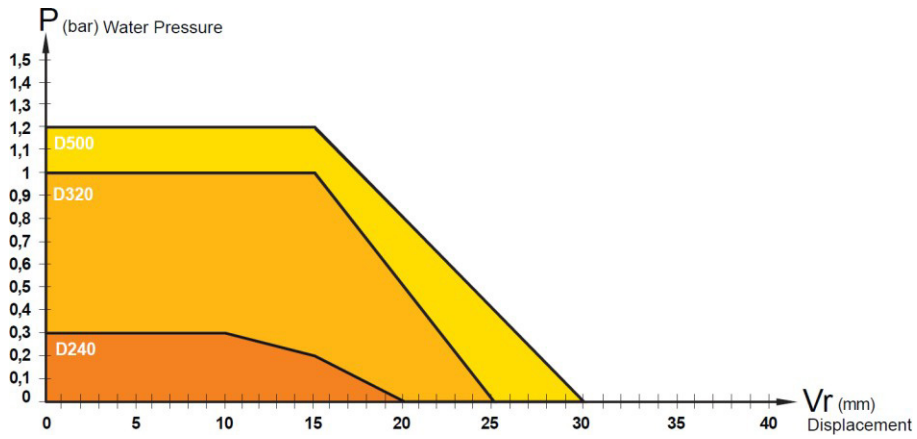

## FİZİKSEL PARAMETRELER

Analiz	Standart Test Metodu	Birim	Sonuç
Sertlik	TS 3078-2	SHORE A	75
Çekme Direnci	TS 3078-2	MPa	10
Kopma Uzama	TS 3078-2	%	326
Tension	TS 3078-2	kN/m	14

Ekonomik formüllerde, boyutlar% 10'± toleranslı olabilir.